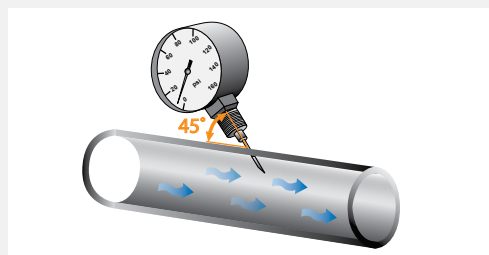


**Elcometer 102 Naalddrukmeter**

De Elcometer 102 naalddrukmeter is ontworpen om de luchtdruk te meten in luchtdruk- en straaldrukslangen.

Afnemende luchtdruk is verantwoordelijk voor afnemende productie, toename van straalmiddelverbruik en een afnemend hechtprofiel bij gestraalde systemen.

**Instructies voor het gebruik van een naalddrukmeter****Technische specificaties**

Artikelnummer	Beschrijving
<b>E102-A</b>	Elcometer 102 Naalddrukmeter
<b>T10229425</b>	Vervangende Naald (Verpakking met 2 Stuks)
Meetbereik	0 - 300psi (0 - 20bar)
Spanningsgrens	Stabiel: 3/4 x schaaleindwaarde Wisselend: 2/3 x schaaleindwaarde Kortstondig: Schaaleindwaarde
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
Afmetingen	133 x 58 x 28,5mm (5,24 x 2,28 x 1,12")
Paklijst	Elcometer 102 Naalddrukmeter, beschermhoes drukkometer, reservenaald, etui en gebruiksaanwijzing
	Gewicht 110g (3,88oz)