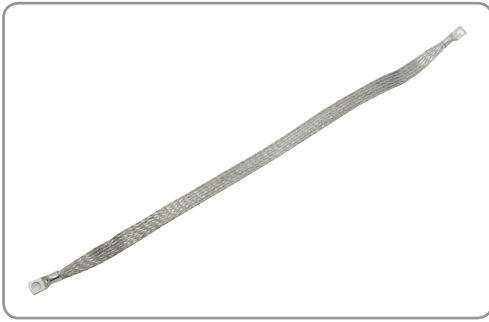


**Erdungskabelbaugruppe**

Wenn auch die vorderen Beine aller Elcometer-Strahlgeräte zur Verhinderung von statischer Aufladung unbeschichtet sind, lässt sich die Elcometer-Erdungskabelbaugruppe schnell an der Rückseite des Geräts anbringen, um statische Aufladung an der Rückseite des Kessels zu verhindern.

**Bestellnummern**

Bestellnummer	Beschreibung
<b>MT30128</b>	Erdungskabelbaugruppe